



## Etablering og indretning af afhentningsplads for døde grise

Drænet underlag og afdækning med kappe

Nedenstående beskriver hovedopbygningen af en simpel, enkel og billig afhentningsplads. Afhentningspladsen skal for det første lokaliseres hensigtsmæssigt i forhold til tilkørselsforhold, den skal dimensioneres i forhold til besætningsstørrelsen, og endelig skal det vurderes om afhentningspladsen kan afskærmes mod offentligheden.



### HOVEDKRAV

- Placeres i passende afstand til offentlig vej og offentligheden
- Gode adgangsforhold for lastbil fra Daka og besætning
- Afskærmning inkl. overdækning mod ådselædende dyr, fugle og offentlighed
- Underlag med dræn og ventilation

Læs mere om princip og beslutningsrække for indretning af afhentningspladsen på næste side




**Princip og beslutningsrække for indretning af afhentningsplads (set fra oven og set fra siden). Det er lastbilens placering i læssesituationen, som bliver afgørende for hele pladsens indretning, og der med også placeringen og retningen på de bæringer, hvor spaltegulvselementerne skal placeres.**



**1. Lastbilens holder og er klar til læsning fra venstre side af lastbilens kørselsretning**

- a. Vurder adgangsforhold for lastbil og tilkørsel med døde grise – med kodeordene: "diskret og med let adgang"
- b. Fastlæg hvorledes lastbilens holder i læssesituationen (læsser fra bilens venstre side i kørselsretning)

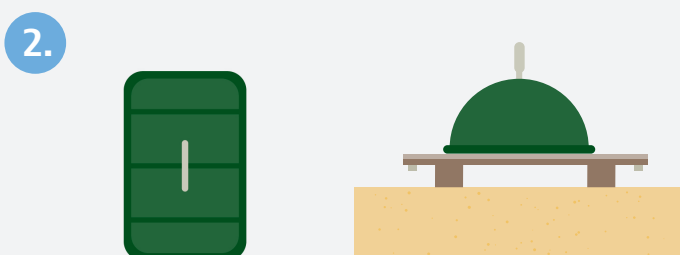


**2. Kadaverkappen skal placeres vinkelret mod lastbilens**

- a. Flere små kapper eller én stor
- b. Kadaverkappen skal være påmonteret solid løftering  
*Du kan købe kadaverkappe og løftering på [secanim.dk](http://secanim.dk)*
- c. Der skal være tilstrækkelig plads til, at kappen kan løftes af og på
- d. Der skal skabes ventilation under kappen og omkring de døde grise – fx med huller i kappens top



**3. Dyrene skal placeres vinkelret på lastbilens**

- a. Løftearmens klo skal kunne gribe om det døde dyr
- b. Kloen må ikke kunne få fat i spaltegulvselementerne

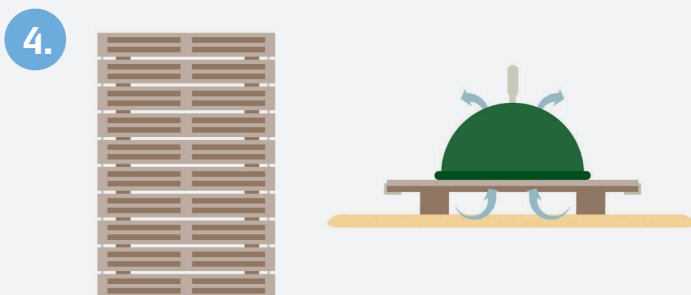

**4. Betonspaltegulvselementerne skal placeres med åbningerne parallelt med lastbilens**

*Betonspaltegulv:*

- a. Udlægning af betonspaltegulvselementer  
*Husk retning – spalteåbninger parallelle med lastbils kørselsretning*
- b. Fastgørelse af spaltegulvselementerne til bæringerne  
*Der kan anvendes spaltegulvsankre eller limanker*



**5. Bæringerne til betonspaltegulvselementerne skal placeres vinkelret på lastbilens.**

- a. Jord/overflade – planeret med sand
- b. Udlægning af bæring for spaltegulv (højde 10 cm til 20 cm)  
*Der kan anvendes betondragere eller betonspaltegulvselementer*

